

デライト制御キット取付説明書(Ver1.0)

110616

この度は、デライト制御キットをご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。配線終了後、必ず右面の検査を行ってください。本キットは公道で使用しないでください。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

基本キット製品構成

・コントローラー(赤3L) 1個 ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット ・取付説明書 1枚

商品説明

デライトの明るさ・光り方をコントロールするキットです。


配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先
黒	ボディアースへ接続。
赤	常時電源の+へ接続。
青	接続なし。
緑	接続なし。
紫	デライト1線(+)へ接続。
青/白	デライト2線(+)へ接続。
緑/白	接続なし。
紫/白	接続なし。
茶	ACCまたはIG線へ接続。
灰	接続なし。
黄	スモール線(+)へ接続。
注意事項	接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。

基本結線図

配線するときは必ず11ピンのコネクターを抜いて作業してください。

●は、接続を表す。

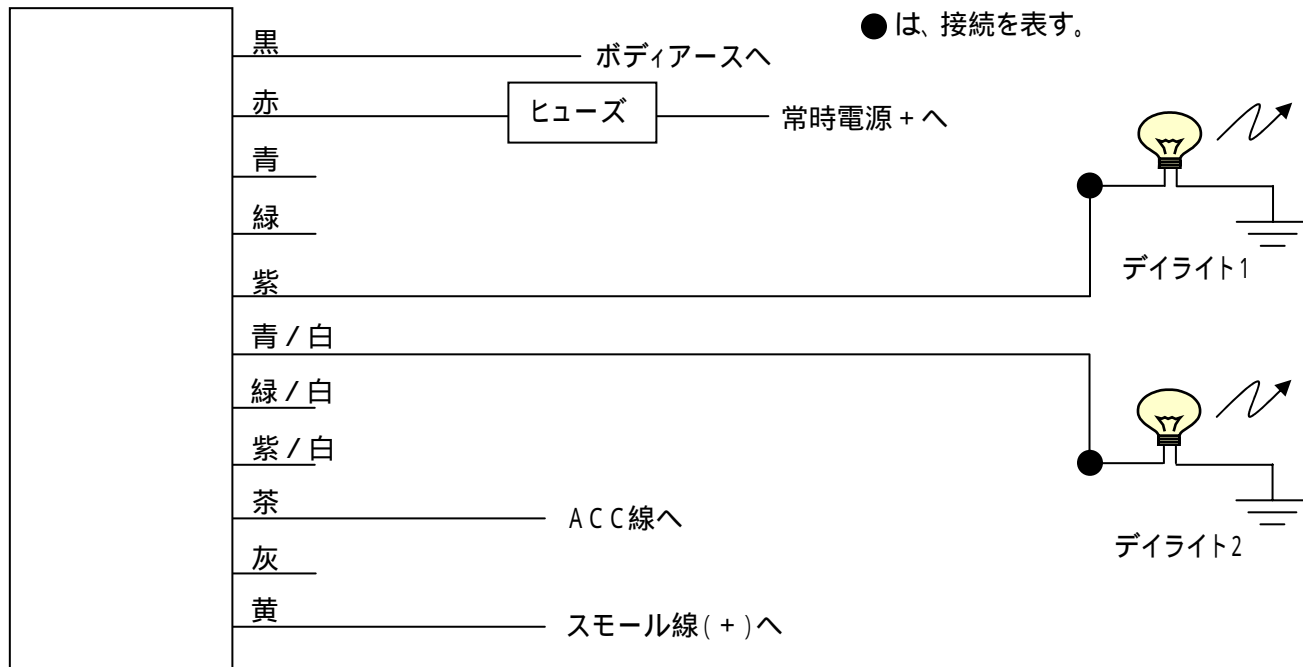

注意事項

- ・左右それぞれ50Wまで対応しています。それ以上の電球には接続できません。装置が壊れる場合があります。
- ・コントローラーは防水ではありませんので、必ず防水処理を行って設置して下さい。
- ・電源を入れた状態で、本商品の紫線または青/白線をアースに接触すると壊れますので絶対にしないで下さい。

検査方法(この検査で100%完全に確認ができるわけではありません。)

配線完了後、コントローラーを接続する前に必ず以下の手順で配線を確認してください。

この配線検査を行わずにコネクターを挿すと、コントローラーが破損する場合があります。


必ず1番から5番まで、順番に飛ばさずに確認してください。途中、正常でない場合は、次に進まずに配線を直してから次に進んでください。

手順以外の差は破損の元になりますので、絶対にしないように注意してください。

順序	検査方法	車両の動作	異常の場合の不良原因
1	赤と紫の穴に検査ピンを差し込む。	デライト1が点灯	赤または紫線の結線不良
2	赤と青/白の穴に検査ピンを差し込む。	デライト2が点灯	青/白線の結線不良
3	キーONの状態では茶と紫に検査ピンを差し込む。	デライト1が点灯	茶線の結線不良
4	スモールを点灯させた状態で黄と紫に検査ピンを差し込む。	デライト1が点灯	黄線の結線不良
5	コントローラーを接続し、キーONにし、スモールを点灯させる。	デライト1・2が点灯	黒線の結線不良 またはコントローラーの初期不良

検査ピン

検査ピンは、書類を留める金属のクリップを1本ご用意いただき、伸ばしてV字に曲げて製作してください。

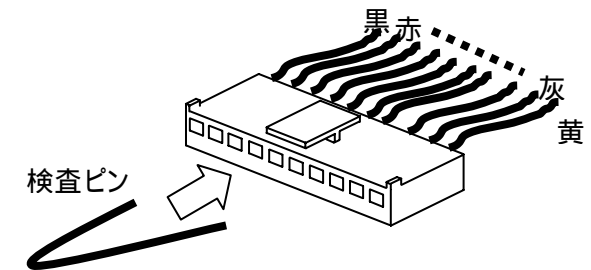

【各種設定方法】本商品は、スモールスイッチのオン・オフで各種設定が可能です。

1. ACC時 オン/オフの設定

ACC時にデライトを点灯させるか消灯させるか設定できます。

1. スモールランプを5秒以上オンにする。
2. スモールランプのオフ オン(1回) オフ オン(2回) …… オフ オン(3回)を3秒以内に行う。
3. 現在の設定が点灯の場合は消灯、現在の設定が消灯の場合は点灯に設定されます。

2. ACC時 明るさ設定(10~100%)設定 出荷時100%

デライトの明るさを10%から100%まで無段階に設定できます。

1. スモールランプを5秒以上オンにする。
2. スモールランプのオフ オン(1回) オフ オン(2回) …… オフ オン(5回)を5秒以内に行う。
3. 10%の明るさからゆっくりと100%の明るさまで変化します。
4. 希望の明るさになったときにスモールランプをオフします。(オフしない場合は100%に設定されます。)

3. スモール時 オン/オフ設定

スモール時にデライトを点灯させるか消灯させるか設定できます。

1. スモールランプを5秒以上オンにする。
2. スモールランプのオフ オン(1回) オフ オン(2回) …… オフ オン(7回)を7秒以内に行う。
3. 現在の設定が点灯の場合は消灯、現在の設定が消灯の場合は点灯に設定されます。

4. スモール時 明るさ設定(10~100%)設定 出荷時40%

デライトの明るさを10%から100%まで無段階に設定できます。

1. スモールランプを5秒以上オンにする。
2. スモールランプのオフ オン(1回) オフ オン(2回) …… オフ オン(9回)を9秒以内に行う。
3. 10%の明るさからゆっくりと100%の明るさまで変化します。
4. 希望の明るさになったときにスモールランプをオフします。(オフしない場合は100%に設定されます。)

5. じわ~っと点灯/通常点灯

デライトをじわ~っと点灯・消灯させるか通常点灯・消灯させるか設定できます。

1. スモールランプを5秒以上オンにする。
2. スモールランプのオフ オン(1回) オフ オン(2回) …… オフ オン(11回)を11秒以内に行う。
3. 現在の設定がじわ~っと設定の場合は通常、現在の設定が通常の場合はじわ~っと設定に設定されます。