

この度は、バック連動ハザードキットをご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。

基本キット製品構成

- ・コントローラー(青1) 1個
- ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット

配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先
黒	ボディアースへ接続。
赤	常時電源の+へ接続。
	- - -
緑	右(左でも可)ウインカーへ接続。
紫	赤線へ接続。
	- - -
緑/白	左(右でも可)ウインカーへ接続。
紫/白	赤線へ接続。
茶	バックランプへ接続。(バック時12Vまたは24V) 24V車は24V用を購入して下さい。
灰	後付スイッチの片側へ接続。
	- - -
注意事項	接続しないコードは、必ずテープ等で絶縁してください。

基板内ジャンパー設定について。


ジャンパー設定をするときは、基板の回路をショートしないようにしてください

ジャンパー設定は、11ピンコネクターを抜いた状態で行ってください。動作中は、設定できません。

JP1:ジャンパーターミナル(黒い樹脂)を付けると左右同時点滅、外すと左右交互点滅。

JP2:ジャンパーターミナル(黒い樹脂)を付けると低速点滅、外すと高速点滅。

基本結線図

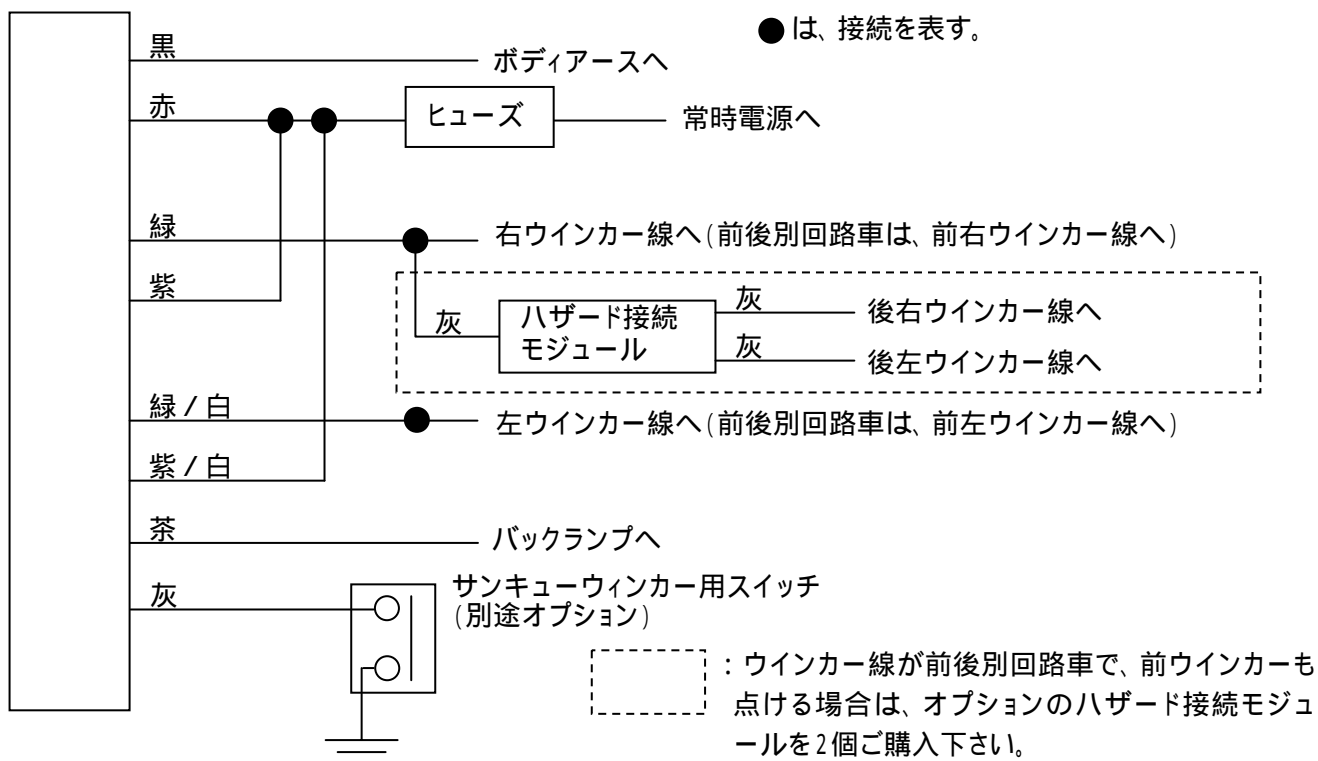

配線するときは必ず11ピンのコネクターを抜いて作業してください。