

1. はじめに

この度は、当社製品をご購入いただき、有難うございました。取付前に本説明書を熟読いただき、正しく取り付けて下さい。取り付けはすべて自己責任でお願いします。当方はいかなる場合も一切責を負いません。


2. 製品構成

・コントローラ(水色 4) 1個 ・ヒューズ付き専用ハーネス 1セット ・取付説明書 1セット

【付属品】 各配線で使用するコネクタや端子を指定しています。正しいものを使用して配線してください。



割込コネクタ(赤)
2個




割込コネクタ(白)
3個

3. 配線方法

ケーブル線色	説明と主な接続先
① 黒	ボディアースへ接続。
② 赤	ACC またはIG電源へ接続。
③	
④ 緑	フォグランプリレー線に接続。
⑤	
⑥	
⑦	
⑧	
⑨ 茶	フォグランプスイッチ線に接続。
⑩ 灰	パーキングブレーキ線に接続。パーキングブレーキに連動させる場合のみ接続。
⑪	

【参考】
配線に関しては、当社Webサイトで車種別配線資料を閲覧できます。**※本体に付属する取説にはここにパスワードが記載されています。**


https://cepinc.jp/chumon/fog_daylight/fog_daylight_kit_honda_info.html



4. 機能説明

フォグデイルイト機能

エンジン始動中、フォグランプスイッチが ON の状態でパーキングブレーキが OFF になると、フォグランプがデイルイトとして点灯します。エンジン停止、フォグランプスイッチ OFF、パーキングブレーキONのいずれかで消灯します。一時的にデイルイト機能を OFF にする場合は、フォグランプスイッチを OFF にしてください。

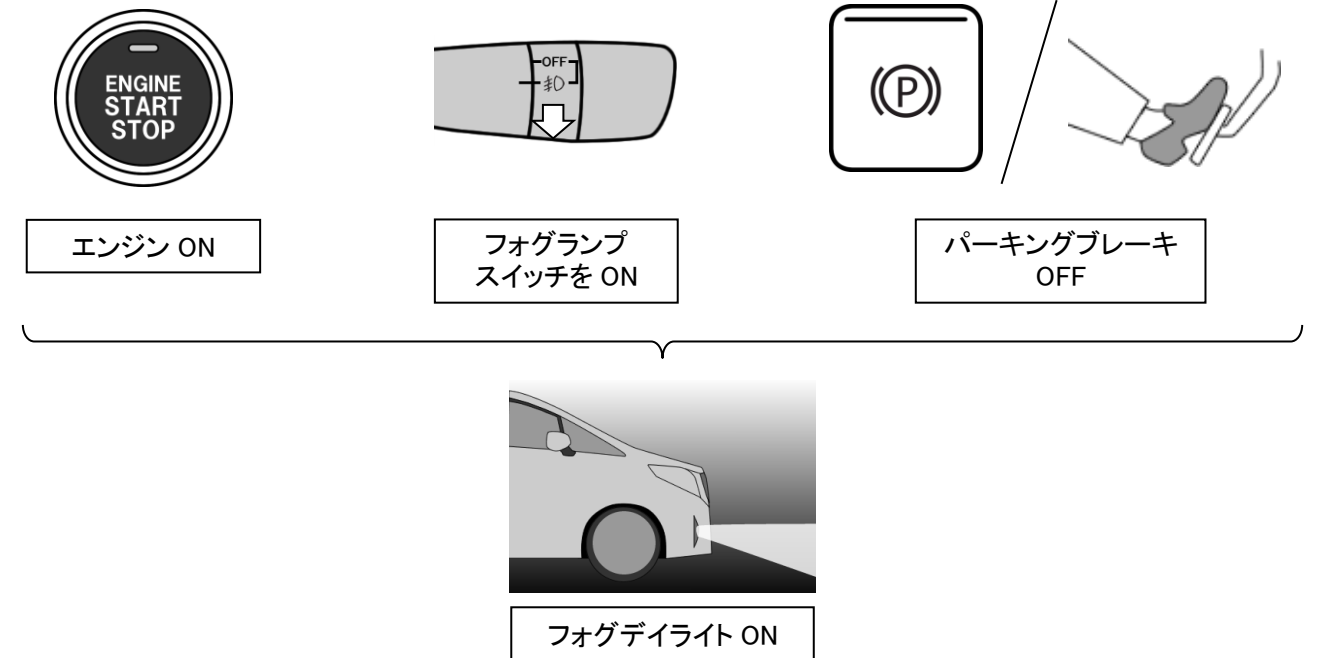

純正戻し機能

下記の操作で当製品の機能を無効にし、純正状態にすることができます。もう一度同じ操作を行うことで、再び製品の機能を有効にすることができます。

