

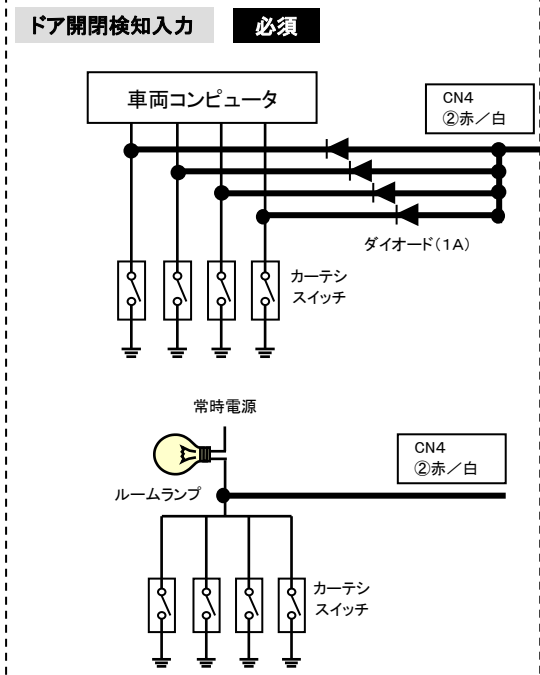
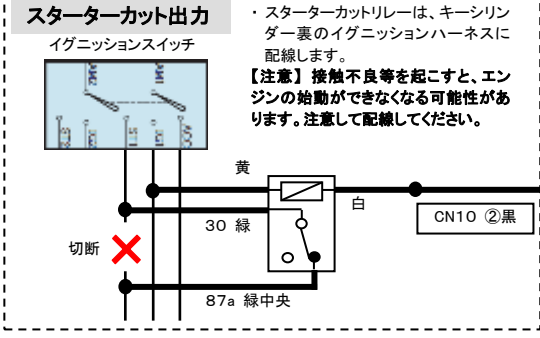









**【重要】配線する際は、必ずコネクタを抜いて作業してください。挿したまま配線を行うと本体が故障します。**

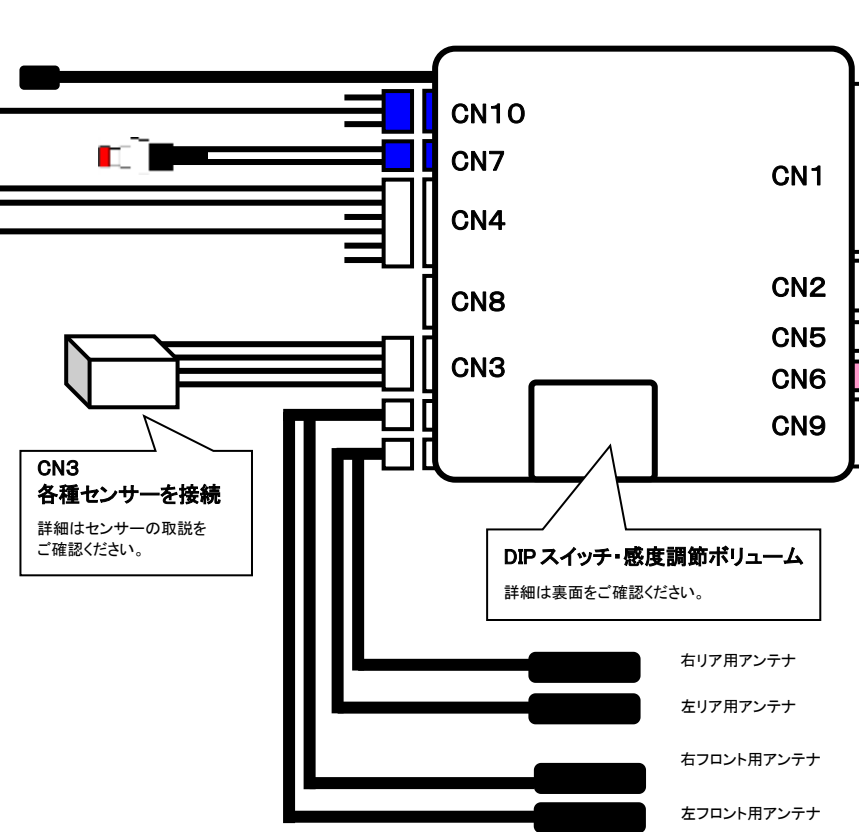

・ドア開閉検知線が各ドアで分かれている場合、上図のようにダイオードを入れて分岐して配線してください。  
 ・全てのドアの線が共通になっている場合は、下図のようにダイオードは必要ありません。  
 ・車両側の極性に応じてDIPスイッチ4を変更してください。

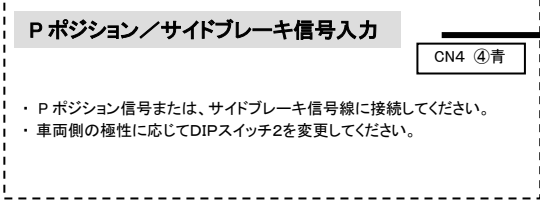

別紙「アンテナ設置方法」の資料を読んで設置してください。

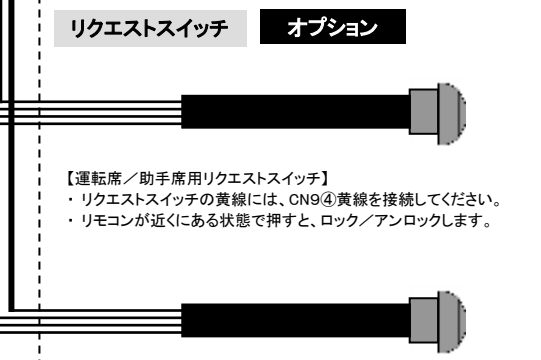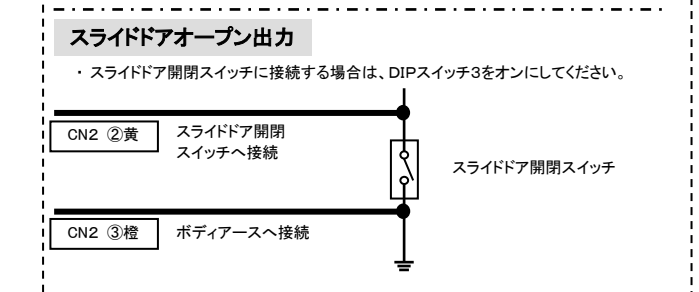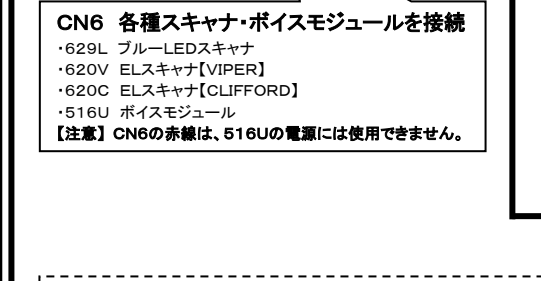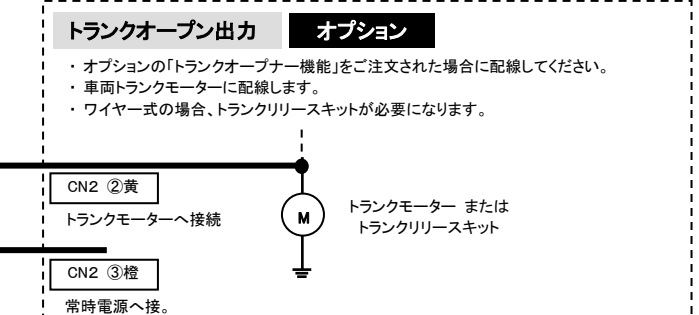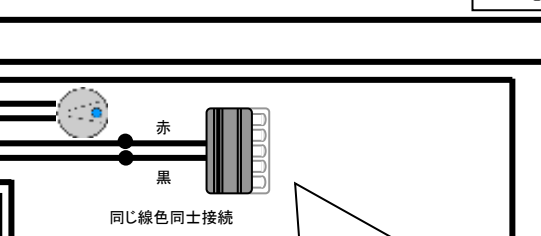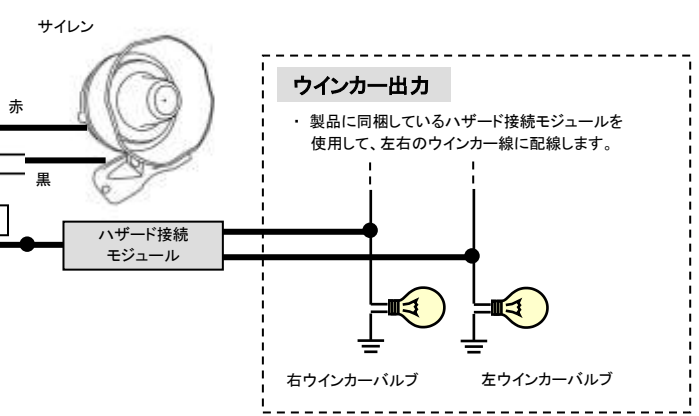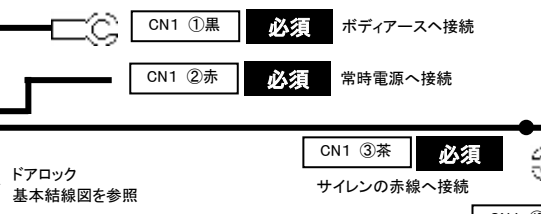

**配線完了後、別紙「動作確認方法」に従って確認を行ってください。**

CN1 10ピン白コネクタ			
1	黒	(-)	ボディアースへ接続。
2	赤	(+)	常時電源へ接続。
3	茶	(+)	サイレン出力。
4	青	NC	キーレス基本結線図を参照。
5	緑	COM	
6	紫	NO	
7	青/白	NC	
8	緑/白	COM	
9	紫/白	NO	
10	灰	(+)	ハザードアンサーバック出力。

CN2 3ピン白コネクタ (オプション)			
1	白	NC	接続なし。
2	黄	COM	トランク/スライドドア出力。
3	橙	NO	

CN3 4ピン白コネクタ (セキュリティセンサー)			
1	赤	(+)	オプションのセンサーを接続。
2	黒	(-)	
3	青	(-)	
4	緑	(-)	

CN4 6ピン白コネクタ			
1	橙	(+)	IG入力。
2	赤/白	(-/+)	ドア開閉検知線入力。
3	灰		接続なし。
4	青	(+/-)	Pポジション/サイドブレーキ入力。
5	紫		接続なし。
6	白		接続なし。

網掛け付きの項目は、必ず接続してください。

CN5 2ピン白コネクタ			
1	赤	(+)	単発LEDスキャナを接続。
2	黒	(-)	

CN6 2ピン桃コネクタ			
1	赤	(+)	各種スキャナを接続。 ・629L ブルーLEDスキャナ ・620V (C) ELスキャナ ・516U ボイスモジュール
2	黒	(-)	

CN7 2ピン青コネクタ			
1	黒/白	(-)	設定スイッチを接続。
2	黒	(-)	

CN9 5ピン白コネクタ			
1	赤	(+)	LED用プラス電源 (12V)。
2	緑	(-)	LED用マイナス電源。
3	青	(-)	リクエストスイッチ用アース出力。
4	黄	(-)	フロント用リクエストスイッチ入力。
5	黄/黒	(-)	トランク/スライドドア用リクエストスイッチ入力。

CN10 3ピン青コネクタ			
1	橙		接続なし。
2	黒		接続なし。
3	白	(-)	ソニックスタート対応アダプター用出力。

## マーベラス 700 設定方法


- アンロック状態でキーをオフにし、設定スイッチを5秒以上押すと、LEDが点滅しサウンドが短く5回鳴り、設定モードになります。
- 設定スイッチを押す度に、LEDが点滅し、サウンドが短く鳴り、設定メニューが切り替わります。
- 変更したい設定メニューの回数LEDが点滅し、サウンドが鳴ったところでリモコンのロックボタンを押します。LEDが点滅し、サウンドが短く鳴って、各設定メニューになります。

### 【注意】

・誤って設定モードに入ってしまった場合は、もう一度設定スイッチを5秒以上押してください。サウンドが短く5回鳴り、設定モードから抜けます。

- 各設定メニューで、設定スイッチを押す度にLEDが点滅し、サウンドが短く鳴り、設定項目が切り替わります。
- 変更したい設定項目の回数LEDが点滅し、サウンドが鳴ったところで、リモコンのロックボタンを押します。LEDが点滅し、サウンドが短く鳴って、各設定項目になります。
- 各設定項目で、設定スイッチを押す度に、LEDが点滅し、サウンドが短く鳴り、設定値が切り替わります。
- 変更したい設定値の回数LEDが点滅し、サウンドが鳴ったところで、リモコンのロックボタンを押します。LEDが点滅し、サウンドが短く5回鳴り、設定モードから抜けます。設定項目の値が変わります。

### 設定モードの流れ




設定メニュー① 【アンサーバック】							
番号	設定項目	1	2	3	4	5	6
1	アンサーバックサウンドオン時間	1～10 段階 (初期設定:3)					
2	アンサーバックサウンド間隔	1～10 段階 (初期設定:5)					
3	ロック サウンドアンサーバック回数	1 回	2 回	3 回	4 回	5 回	オフ
4	アンロック サウンドアンサーバック回数	1 回	2 回	3 回	4 回	5 回	オフ
5	ロック ハザードアンサーバック回数	1 回	2 回	3 回	4 回	5 回	オフ
6	アンロック ハザードアンサーバック回数	1 回	2 回	3 回	4 回	5 回	オフ
7	ハザードアンサーバック速度	遅	速				

設定メニュー② 【ドアロック】							
番号	設定項目	1	2	3	4	5	6
1	自動再ロック機能	オフ	30 秒	60 秒	90 秒		
2	ドアロック信号	シングル	アンロック時のみ ダブルパルス	ロック時のみ ダブルパルス	ロック・アンロック ダブルパルス		
3	ドア開時ロック動作	リモコン時のみ ドア開警告	オートロック時・リモコン時 ドア開警告	ロック後 セキュリティオン			
4	設定リセット	-					

設定メニュー③ 【スマートキー】							
番号	設定項目	1	2	3	4	5	6
1	リモコンの電源をオフにするまでの時間	1 分	3 分	5 分	10 分	20 分	30 分
2	離れてからロックするまでの時間	1 秒	3 秒				
3	キーオン中のリクエストスイッチ	無効	Pポジション時有効				
4	オートロックモード	モード1 (ロック・アンロックオート)	モード2 (ロックのみオート)	モード3 (アンロックのみオート)			

設定メニュー④ 【セキュリティ】							
番号	設定項目	1	2	3	4	5	6
1	セキュリティ解除操作	1 回	2 回	3 回	4 回	5 回	
2	セキュリティ監視開始タイマー	5 秒後	10 秒後	30 秒後	60 秒後		
3	セキュリティセンサー警告パターン	サウンド+ハザード 警告のみ	ハザード 警告のみ	サウンド+ハザード 警告 5 回目 アラーム	ハザード 警告 5 回目 アラーム	オフ	
4	アラーム時間	30 秒	60 秒	90 秒	120 秒		

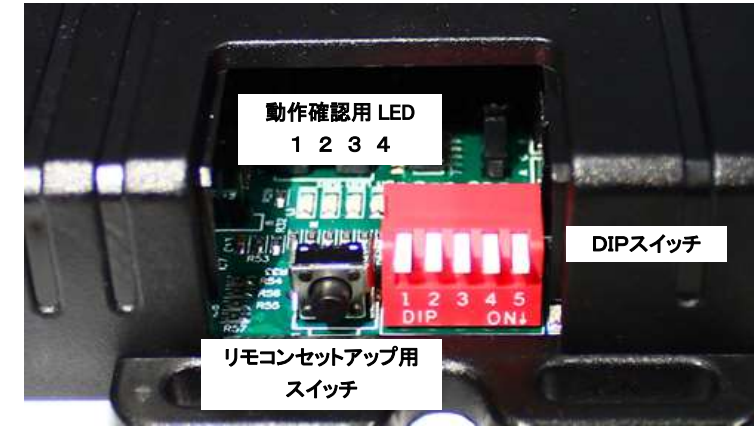

【注意】  
・スライドカバーの爪が折れないように慎重に開けてください。

## DIPスイッチの設定

DIP スwitchの設定は、取り付け時にのみ行ってください。不用意に設定を変更すると、本製品が正しく動作しなくなる可能性があります。出荷時は、全てオフに設定しています。(上:オフ、下:オン)

番号	設定項目	ON	OFF
1	未使用		
2	Pポジション/サイドブレーキ 入力極性	-	+
3	CN2接続先	スライドドア	トランク
4	ドア開検知入力極性	+	-
5	未使用		

- 未使用
- Pポジション入力  
CN4 ④青線をサイドブレーキに配線する場合や、Pポジションの信号がマイナスの場合は、このスイッチをオンにしてください。
- CN2接続先  
CN2をスライドドア開閉スイッチへ接続する場合は、このスイッチをオンにしてください。  
トランク : アンロック出力せずに 0.5 秒間出力  
スライドドア : アンロック出力後 2 秒間出力
- ドア開検知入力  
ドア開検知信号がプラスコントロールの車に取り付ける場合は、このスイッチをオンにしてください。
- 未使用

## リモコンセットアップ方法

- アンロック状態でリモコンセットアップ用スイッチを長押しします。
- LED2とLED3が一定時間点灯します。
- LED が点灯している間、登録するリモコンのロックボタンを短押しします。
- LED4が1回点滅します。
- 登録する他のリモコンでも③と④の操作を行います。

### 【注意】

・セットアップは必ずアンテナを接続した状態で行ってください。  
 ・セットに同梱しているリモコン2個は初めから受信機にセットアップされています。スペアリモコン購入時にこの作業を行ってください。  
 ・セットアップする際は、使用するすべてのリモコンのセットアップを行ってください。追加リモコンのみのセットアップはできません。  
 ・リモコンは1つの受信機に4個まで登録可能です。

# マーベラス 700 (Ver.4.2) 取扱説明書

1. はじめに

2. 注意事項

3. 製品構成

4. 使用方法

5. 設定メニュー

6. 設定方法

7. 電池交換方法

# 1. はじめに

この度は、「マーベラス 700」(以後、本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用いただく前に、取扱説明書・取付説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## 2. 注意事項 危険

### 【 取付時 】

- 本製品は12V 車用です。取り付ける前に車両と製品の仕様をご確認ください。
- 本製品が原因で発生したお客様の損害は、当社では一切、賠償の責を負いません。同意できない場合は、取り付け前に規定に基づき返品してください。
- 必ず取付説明書に従って配線してください。
- 接続しない線は、必ず絶縁処理してください。
- 取り付け作業が終わると、配線をまとめて、運転の妨げにならないような場所に格納してください。

### 【 使用時 】

- 車両から離れるときは、純正キーと本製品のリモコンを両方携帯してください。車両のバッテリー上がり、本製品のリモコンの電池切れ、故障によってアンロックができなくなる可能性があります。また使用される電波環境によっては当製品の感度が弱くなったり、反応しなくなる場合があります。
- リモコンが複数近くにあると干渉してしまい、検知できなくなる場合があります。
- リモコンが車両の近くにある状態で5分間(設定で変更可能)経過すると、自動的にリモコンの電源をオフにし、スリープモードに移行します。スリープモード時は、車両から離れてもロックされません。必ず車両がロックされたことを確認してください。
- リモコンでのスライドドア開閉は、人や障害物がないことを十分に確認して行ってください。
- リモコンの電池は定期的に交換してください。

### 3. 製品構成



受信機



フロント用  
アンテナ

リア用  
アンテナ



CN1 10ピンハーネス



CN3 4ピンハーネス



CN4 6ピンハーネス



CN5 LEDスキャナ



スターターカットリレー



ハザード接続モジュール



CN6 2ピンハーネス



CN7 設定スイッチ



CN9 5ピンハーネス



CN10 3ピンハーネス



CN2 3ピンハーネス  
※ オプション



DEI 514N  
サイレン



ドア開閉検知用  
分岐ダイオード



カードタイプ  
リモコン

スマートタイプ  
リモコン


リモコンは選択されたタイプが2個付属します。

■ セット内容によっては、下記センサーも付属します。

ショックセンサーセット	フルセット
ショックセンサー	ショックセンサー フィールドセンサー

## 4. 使用方法

### リモコン操作

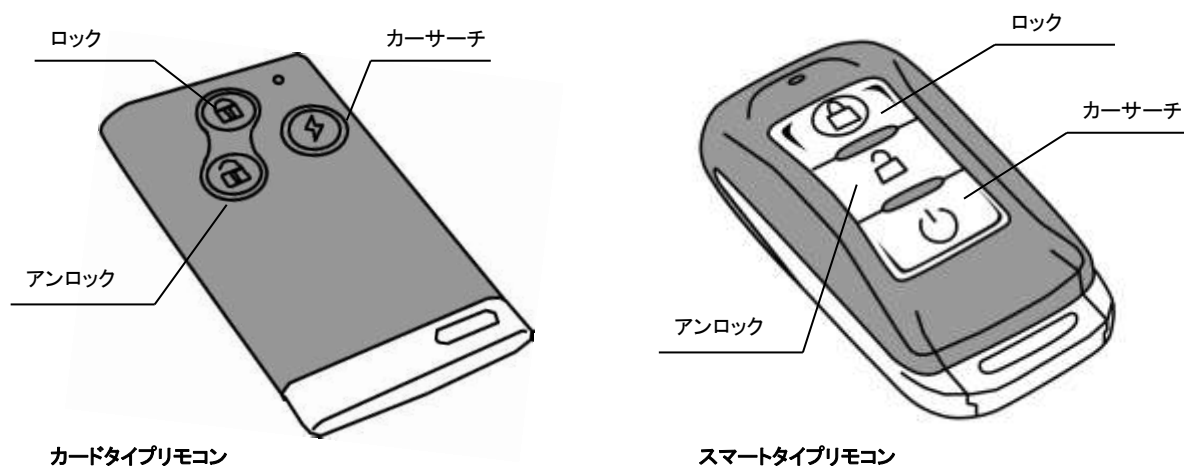

ボタン	アンサーバック		機能
	ハザード	サウンド	
ロック	1回	1回	ロックします。設定時間経過後にセキュリティがオンになります。
アンロック	2回	2回	アンロックします。同時にセキュリティがオフになります。
カーサーチ	点滅	—	ハザードが30秒間点滅します。いずれかのボタンを押すと止まります。 カーサーチ中は、ロック・アンロック時のサウンドのアンサーバックがキャンセルされます。

#### ■ サイレント機能

カーサーチ中に、「ロック」・「アンロック」を押すと、サウンドのアンサーバックをキャンセルします。

#### ■ スマートキーモード切替

「アンロック」を長押しすると、スマートキーモードが切り替わります。

リクエストスイッチを使用する場合は、オートロックオフモードで使用することをお勧めします。

#### ■ セキュリティオン時のセンサー監視

ロック中に「ロック」を押すと、サウンドが短く3回鳴り、センサーの監視を止めます。もう一度「ロック」を押すとセンサーの監視を開始します。人が多い場所等に駐車する際にお勧めです。

#### ■ トランクオープン（オプション）

「カーサーチ」を長押しすると、トランクをオープンすることができます。

#### ■ スライドドア開閉（オプション）

「カーサーチ」を長押しすると、アンロックされ、スライドドアをオープンすることができます。

#### ■ エンジンスタート（ソニックスタートと組み合わせた場合）


「カーサーチ」をダブルクリックすると、3秒間ハザードが点灯し、エンジンが始動します。

「ソニックスタートⅢ Ver.2.4」以前のソニックスタートと組み合わせた場合、エンスタ時のサウンドアンサーバックはできません。

## スマートキー動作

### オートロックモード

- 車に近づくと自動的にアンロック、離れるとロックします。(オートロック機能)
- リモコン操作やリクエストスイッチでも車両のロック・アンロックが可能です。
- リモコンのアンロックボタンを長押しすると、「キュキュキュ、キュキュキュ」とサウンドが鳴り、オートロックオフモードに切り替わります。

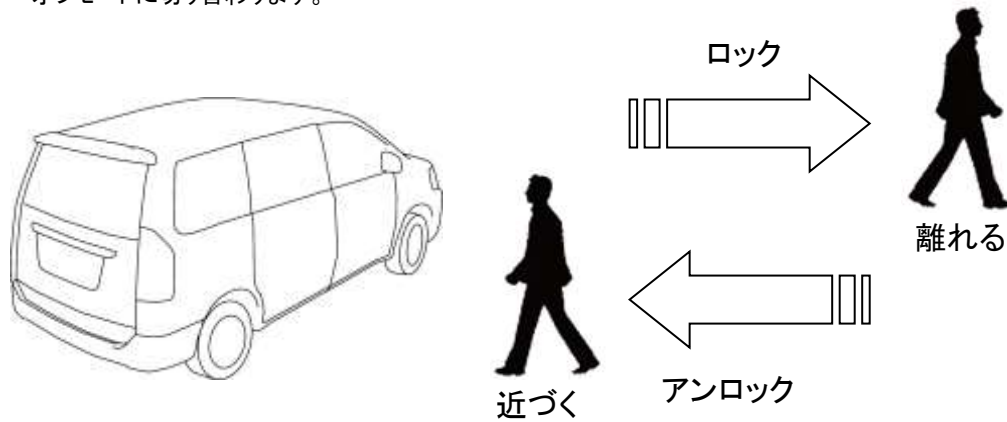

アンロックボタン長押し



- ・リモコンのボタンを押下
- ・リクエストスイッチ押下
- ・エンジン停止
- ・ドア開閉

### オートロックオフモード

- 車から離れたり近づいても、自動的にロックやアンロックはされません。
- リクエストスイッチを使用する場合や、車両付近で作業する場合にオススメのモードです。
- リモコン操作やリクエストスイッチで車両のロック・アンロックが可能です。
- リモコンのアンロックボタンを長押しすると、「キュキュキュ、キュ」とサウンドが鳴り、オートロックモードに切り替わります。

### スリープモード

- 車両の近くにリモコンがある状態で一定時間(初期設定:5分)が経過すると自動的にリモコンの電源をオフにします。この場合、オートロック機能は無効になります。
- 以下のいずれかの動作を行った場合に、再びリモコンの電源がオンになります。  
リモコンのボタンを押下 / リクエストスイッチ押下 / エンジン停止 / ドア開閉

## ドア開時のスマートキー動作

- 車両のドアが開いている場合、オートロック動作は無効になります。リモコンのロックボタンを押した場合は、警告音が鳴ります。
- 「ドア開時ロック動作」の設定を変更すれば、オートロック時に警告を鳴らすことや、車両をロックしてセキュリティもオンにすることができます。ドア開閉検知線をルームランプに接続している場合で、車両にルームランプ残照機能が付いている場合等に変更してください。

## コンビニモード (エンジン始動中のスマートキー動作)

- エンジンをかけたままロックして、車両から離れることができます。コンビニ等で駐車する場合に便利です。(車両によってはロックできない車両もあります。)
- キーオン時は、オートロック機能は無効(アンロックのみ有効)になります。リモコンのボタンでロックしてください。
- リクエストスイッチは、CN4青線を接続することでPポジション時(サイドブレーキオン時)に有効にできます。

## リクエストスイッチ動作

※ オプション

### 【運転席／助手席／リアゲート取付時】

リモコンが近くにある状態でリクエストスイッチを押すと、ロック／アンロックします。  
長押しするとスライドドアを開けることも可能です。

### 【トランク取付時】

リモコンが近くにある状態でリクエストスイッチを押すと、トランクを開けることができます。

### 【スライドドア取付時】

#### ・ワンタッチスライドドア機能

リモコンが近くにある状態でリクエストスイッチを押すと、スライドドアを開けることができます。ドアロック解除も自動で行いますので、ワンタッチ操作でスライドドアオープンが可能です。

#### ・ワンタッチオートクローズ機能

(スライドドア開状態でリクエストスイッチ長押し→ドアロック→スライドドアクローズ)が使用可能になります。スライドドアが閉まりきるのを待たずに、車から離れることができます。

#### 【注意】

- ・トランクやスライドドアを動作させる場合、オプションの「トランクオープナー／スライドドア開閉機能」も必要です。
- ・洗車機等を使用する時にリクエストスイッチを動作させたくない場合は、当製品の CN4 灰線とリクエストスイッチの間にオンオフスイッチを取り付け、そのスイッチをオフにしてください。

## 自動再ロック機能

※ 初期設定オフ

アンロックした後、設定した時間以内にドアが開けられないと自動的にロックします。初期設定はオフに設定されています。



## セキュリティをオンにする

- リモコンでロックすると、アンサーバックし、5秒後にセキュリティがオンになります。
- ロック中は CN5に接続しているLEDが点滅し、セキュリティが作動していることを示します。
- ドアが開いている場合は、警告音でお知らせします。この場合、ロックせずセキュリティオンになりません。

## セキュリティをオフにする・アラームを止める

- リモコンでアンロックすると、アンサーバックし、セキュリティがオフになります。アラーム中の場合、アラームが停止します。
- アンサーバック回数でセキュリティオン中の異常をお知らせします。
- キーをオンにすると、異常記憶機能がリセットされます。

	異常なし	軽度障害あり	重度障害あり
アンサーバック回数	2回（設定で変更可能）	異常なし時のアンサーバック回数 +1	異常なし時のアンサーバック回数 +2

- 万ーリモコンの電池がなくなり、セキュリティが解除できなくなった場合、純正キーでドアを開け（サイレンが鳴ります。）、下記のセキュリティ強制解除操作を行ってください。セキュリティが解除されエンジンが始動できるようになります。

## 一時的にセンサーの監視をオフにする

- セキュリティオン中にもう一度リモコンでロックすると、センサーのサウンドが短く3回鳴り、センサーの監視を止めます。この時、LED スキャナの点滅が速くなります。人が多い場所や立体駐車場に駐車する場合に便利です。

## セキュリティを完全にオフにする

- キーをオンにして設定スイッチを長押しすると、「キュッ… キュキュキュ」とサウンドが鳴り、セキュリティ機能を完全にオフにすることもできます。車両の整備時などに使用してください。セキュリティをオンにする場合は、もう一度キーをオンにして設定スイッチを長押ししてください。「キュッ…キュ」とサウンドが鳴ります。

### セキュリティモード別 LED スキャナ・アンサーバック動作

セキュリティモード	LED	ロック時サウンドアンサーバック
通常	通常点滅	1回（設定で変更可能）
ドアのみ監視（センサーオフ）	少し速く点滅	短く3回
オフ	10秒間点灯	オフ

## セキュリティの強制解除

- ① キーをオンにし、設定スイッチを設定した回数（初期設定：3回）押します。（約1秒に1回）
- ② キーをオフにします。
- ③ スイッチを押した回数が正しければ、セキュリティが解除されます。

### 【注意】

- ・設定スイッチを押す回数を間違えるとサイレンが30秒間鳴り、2分間セキュリティ解除操作はできません。
- ・設定スイッチは、分かりにくい場所に設置してください。

### 【エンジンスターターについて】

- ・セキュリティオン中にエンジンスターターでエンジンを始動すると、センサーを無視し、ドアのみを監視します。
- ・セキュリティオン中にエンジンスターターでエンジンを停止すると、セキュリティがオフになり、5秒後に再度オンになります。

※ セキュリティ開始時間は設定で変更できます。ドア開検知信号をルームランプ等から取り、エンジン停止時にルームランプが点灯する場合は、この時間を延ばしてください。

## 5. 設定メニュー

番号	設定メニュー	説明
①	アンサーバック	アンサーバックやスキャナに関する設定ができます。
②	ドアロック	自動再ロックや自動アンロック機能の設定ができます。
③	スマートキー	スマートキー機能に関する設定ができます。
④	セキュリティ	セキュリティに関する設定ができます。

### 設定メニュー①【アンサーバック】

※ 色つきは初期設定

番号	設定項目	1	2	3	4	5	6
1	アンサーバックサウンドオン時間	1～10 段階（初期設定:2）					
2	アンサーバックサウンド間隔	1～10 段階（初期設定:5）					
3	ロック サウンドアンサーバック回数	1 回	2 回	3 回	4 回	5 回	オフ
4	アンロック サウンドアンサーバック回数	1 回	2 回	3 回	4 回	5 回	オフ
5	ロック ハザードアンサーバック回数	1 回	2 回	3 回	4 回	5 回	オフ
6	アンロック ハザードアンサーバック回数	1 回	2 回	3 回	4 回	5 回	オフ
7	ハザードアンサーバック速度	遅	速				

#### 1. アンサーバックサウンドオン時間

アンサーバックサウンドのオン時間です。10段階で設定できます。音を短くすると「コッコッ」という感じのサウンドになり、長くすると「キュンキュン」という感じのサウンドになります。設定時は、サンプル音が2回鳴ります。

#### 2. アンサーバックサウンド間隔

アンサーバックサウンドの間隔(オフ時間)です。10段階で設定できます。設定時は、サンプル音が2回鳴ります。

#### 3. ロック サウンドアンサーバック回数

リモコンでロックしたときにサウンドを鳴らす回数です。

#### 4. アンロック サウンドアンサーバック回数

リモコンでアンロックしたときにサウンドを鳴らす回数です。

#### 5. ロック ハザードアンサーバック回数

リモコンでロックしたときにハザードを点滅させる回数です。

#### 6. アンロック ハザードアンサーバック回数

リモコンでアンロックしたときにハザードを点滅させる回数です。

#### 7. ハザードアンサーバック速度

リモコンでロック・アンロックしたときのハザードの点滅速度です。

## 設定メニュー② 【ドアロック】

※ 色つきは初期設定

番号	設定項目	1	2	3	4
1	自動再ロック機能	オフ	30 秒	60 秒	90 秒
2	ドアロック信号	シングル	アンロック時のみ ダブルパルス	ロック時のみ ダブルパルス	ロック・アンロック共に ダブルパルス
3	ドア開時ロック動作	リモコン時のみ ドア開警告	オートロック時・リモコン時 ドア開警告	ロック後 セキュリティオン	
4	設定初期化	—			

### 1. 自動再ロック機能

アンロックした後、ドアが開けられない場合に、自動的にロックするまでの時間です。

**【注意】**

・ ドア開検知線を接続しない場合は、必ずオフに設定してください。

### 2. ドアロック信号

アメ車等でダブルパルスの出力が必要な場合に設定してください。

### 3. ドア開時ロック動作

ドアが開いている状態でロックした時の動作を変更できます。

	設定値		
	1	2	3
オートロック時	動作しない	ドア開警告	ロック後セキュリティオン
リモコン時ロック時	ドア開警告音	ドア開警告	ロック後セキュリティオン

### 4. 設定初期化

選択すると全設定が初期化されます。

## 設定メニュー③ 【スマートキー】

※ 色つきは初期設定

番号	設定項目	1	2	3	4	5	6
1	スリープモードに移行するまでの時間	1 分	3 分	5 分	10 分	20 分	30 分
2	離れてからロックするまでの時間	1 秒	3 秒				
3	キーオン中のリクエストスイッチ	無効	Pポジション時 有効				
4	オートロックモード	モード1 (ロック・アンロック オート)	モード2 (ロックのみオート)	モード3 (アンロックのみ オート)			

### 1. スリープモードにするまでの時間

リモコンが近くにある状態が続いた場合、何分後にスリープモードに移行するかを設定できます。

### 2. 離れてからロックするまでの時間

オートロックモード時、リモコンを持って車両を離れる際にロックするまでの時間です。

### 3. キーオン中のリクエストスイッチ

キーオン中にリクエストスイッチを有効にするかを設定できます。

### 4. オートロックモード

オートロックの動作を変更できます。ロックのみオート(アンロック時はリクエストスイッチ)、アンロックのみオート(ロック時はリクエストスイッチ)といった動作が可能です。

番号	設定項目	1	2	3	4	5
1	セキュリティ解除操作回数	1 回	2 回	3 回	4 回	5 回
2	セキュリティ監視開始タイマー	5 秒	10 秒	30 秒	60 秒	
3	センサー警告パターン	サウンド+ハザード 警告のみ	ハザード 警告のみ	サウンド+ハザード 警告 5 回目で アラーム	ハザード 警告 5 回目で アラーム	オフ
4	アラーム時間	30 秒	60 秒	90 秒	120 秒	
5	ロック時ドア開警告	オン	オフ			

1. セキュリティ解除操作回数

セキュリティの強制解除時に設定スイッチを押す回数です。

2. セキュリティ監視開始タイマー

リモコンでロックしてからセキュリティの監視が始まるまでの時間です。ドア開検知信号を残留機能が付いているルームランプ等から取った場合、この時間を延ばしてください。エンジンスターターでエンジン停止時にルームランプが点灯する場合も延ばしてください。

3. センサー警告パターン

センサー警告時の動作です。

サウンド+ハザード 警告のみ	サウンドが毎回短く6回鳴り、ハザードが6回点滅します。
ハザード 警告のみ	ハザードが毎回6回点滅します。
サウンド+ハザード 警告5回目でアラーム	初回警告時にサウンドが短く2回鳴り、ハザードも2回点滅します。それから約15秒以内に再度検知した場合、サウンドが短く4回鳴り、ハザードも4回点滅します。同様に6回、8回と増えていきます。5回目は約15秒間サイレンが鳴り、同時にハザードも高速で点滅します。警告してから15秒間何も検知しなかった場合、次の警告は2回から始まります。
ハザード 警告5回目でアラーム	初回警告時にハザードが2回点滅します。それから約15秒以内に再度検知した場合、ハザードが4回点滅します。同様に6回、8回と増えていきます。5回目は約15秒間サイレンが鳴り、同時にハザードも高速で点滅します。警告してから15秒間何も検知しなかった場合、次の警告は2回から始まります。
オフ	センサー警告時のサウンドをオフにします。

4. アラーム時間


アラーム時にサイレンを鳴らす時間です。

5. ロック時ドア開警告

ロック時にドアが開いていると、警告音でお知らせします。

## 6. 設定方法


- ① アンロック状態で、設定スイッチを5秒以上押し、LEDとハザードが点滅しサウンドが短く5回鳴り、設定モードになります。

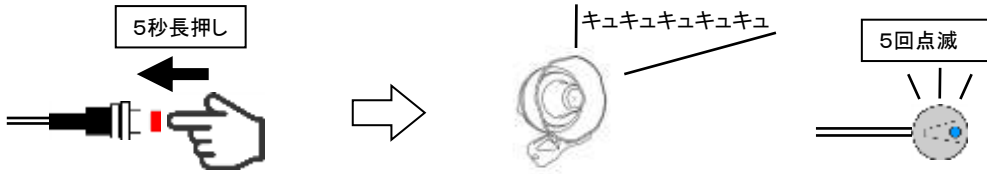


**【注意】**

・誤って設定モードに入ってしまった場合は、もう一度設定スイッチを5秒以上押ししてください。サウンドが短く5回鳴り、設定モードから抜けます。


- ② 設定スイッチを押す度に、LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴り、設定メニューが切り替わります。

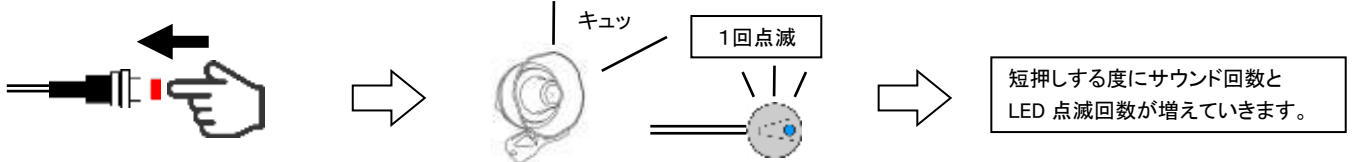


- ③ 変更したい設定メニューの回数LEDとハザードが点滅し、サウンドが鳴ったところでリモコンのロックボタンを押します。LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴って、各設定メニューになります。

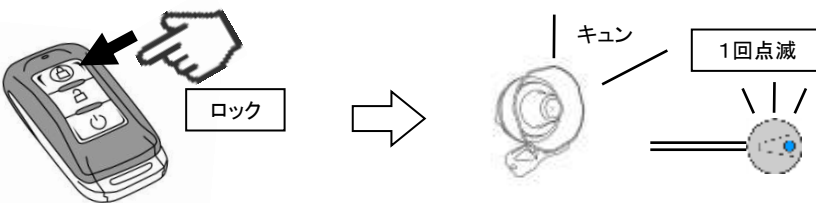


- ④ 各設定メニューで、設定スイッチを押す度にLEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴り、設定項目が切り替わります。

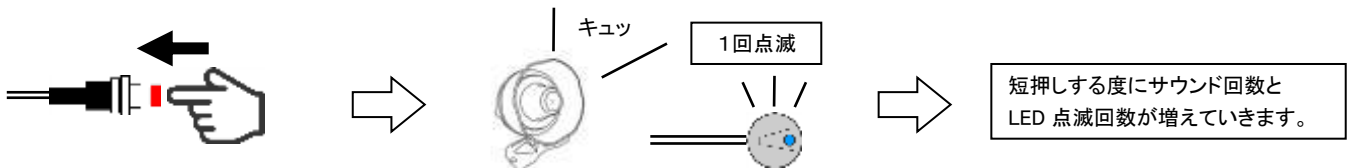


- ⑤ 変更したい設定項目の回数LEDとハザードが点滅し、サウンドが鳴ったところで、リモコンのロックボタンを押します。LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴って、各設定項目になります。

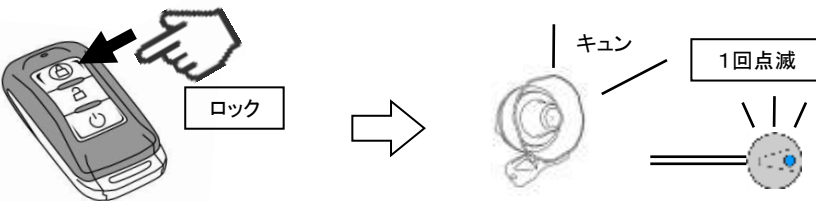

- ⑥ 各設定項目で、設定スイッチを押す度に、LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く鳴り、設定値が切り替わります。

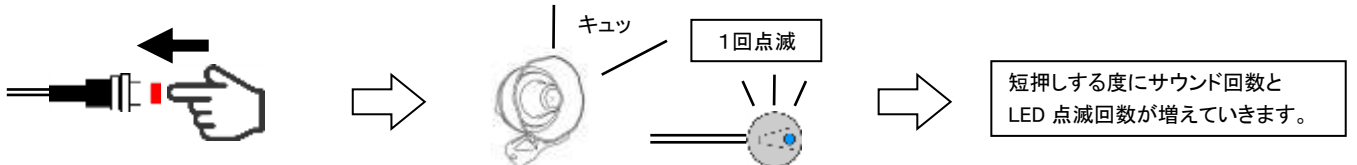

- ⑦ 変更したい設定値の回数LEDが点滅し、サウンドが鳴ったところで、リモコンのロックボタンを押します。LEDとハザードが点滅し、サウンドが短く5回鳴り、設定モードから抜けます。設定項目の値が変わります。

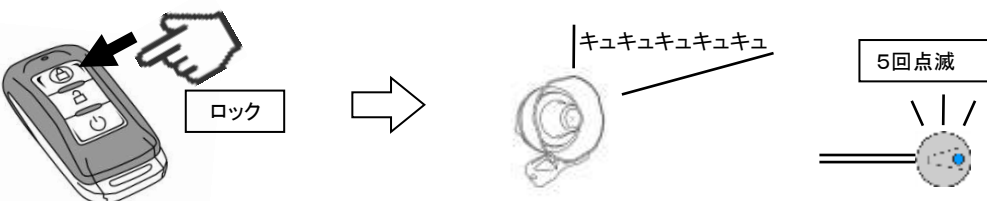

## 7. 電池交換方法・エマージェンシーキー取付方法

カードタイプリモコン

CR 2032 1 個



①裏面の電池カバーのビスを外します。



②カバーを外して電池を交換します。

スマートタイプリモコン

CR 2032 1 個



①丸い金属部分を押し、エマージェンシーキー装着部を外します。



②リモコン右側の隙間にマイナスドライバー等を差し込み浮かせます。



③左側の隙間も同じように差し込み、浮かせて外します。



④カバーを外した後、ネジを4箇所外します。



⑤裏蓋を外して電池を交換します。



エマージェンシーキーは隙間に差し込み、ビスで固定します。